


LED Açıklamaları:

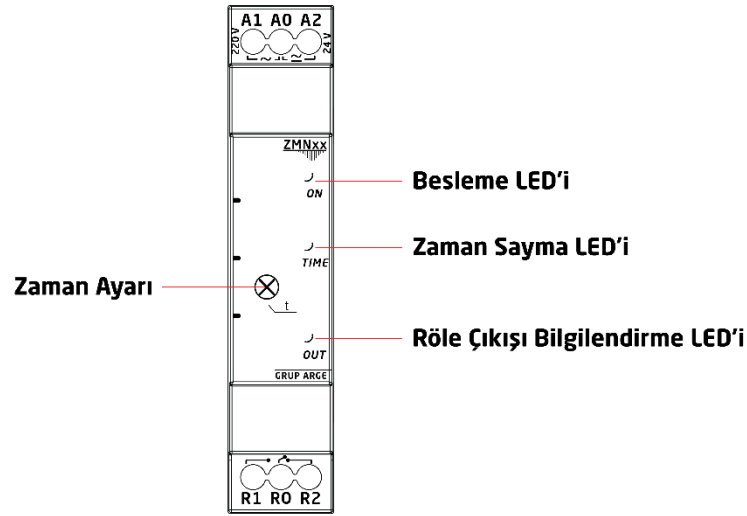

LED Uyarıları:

	ON	Enerjinin var olduğunu gösterir. Aynı zamanda potansiyometre değiştiğinde yanıp söner.
	TIME	Saniyede 1 yanıp söner. ayarlanan zamanı görmeye yarar.
	OUT	Röle çekiliyken yanar, çekili değilken söner.

Tablo:1

- * Flaşör
- * Yanıyor

Teknik Özellikleri:

Çalışma Gerilimi (Un)	18-28 V AC/DC 180 - 280 V AC
Çalışma Frekansı	50 / 60 Hz.
Zaman Aralığı (toff)	0.1 sn-30 sn. (ZMN01) 0.1 sn-60 sn. (ZMN02)
Röle Çıkışı	1C/O, 5A, 1250 VA
Ayar Şekli	Potansiyometre
Gösterge	3 adet LED
Ortam Sıcaklığı	-5°C ; +50°C
Koruma Sınıfı	IP20
Bağlantı	DIN raya montaj

Tablo:2

Cihazın Kullanımı:

ZMN01 ve ZMN02 Zaman Röleleri;

Besleme girişine 'U' gerilimi uygulandığında, 'toff' set süreci başlatılır. 'toff' set sürecinin bitmesinin ardından röle çıkışı ON konumuna geçer. Cihazın besleme gerilimi kesilene kadar röle çekili konumunda kalır. 'toff' set süresi bitmeden önce besleme gerilimi kesilirse sayılmış zaman aralığı silinir ve besleme gerilimi tekrar uygulandığında 'toff' set süresi saymaya başlar.

Seçim Tablosu:


Ürün Modeli	ZMN01	ZMN02
Zaman Aralığı	0.1sn-30sn	0.1sn - 60sn
Çekme Gecikmeli	✓	✓
Kontak Çıkışı	1C/O, 5A, 1250 VA	1C/O, 5A, 1250 VA
24 V AC/DC	✓	✓
220 V AC	✓	✓
DIN I Kutu	✓	✓

Tablo:3




Fonksiyon Diyagramı:


	Röle Gerilimi
U	Kaynak Gerilimi

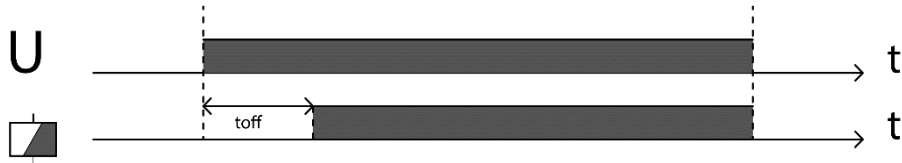

Bağlantı Şeması:

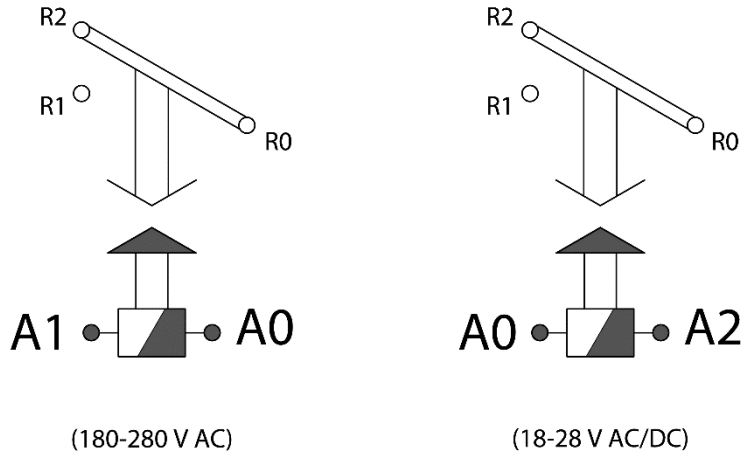


Ürün Boyutu(mm):

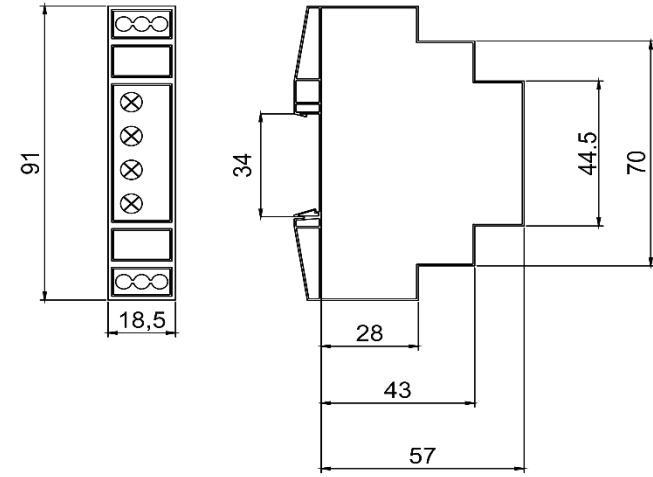

Ürün Montajı:

Zaman Rölesinin Montajı

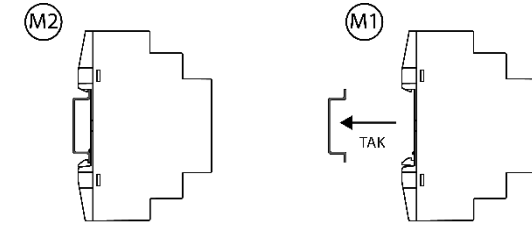

Zaman Rölesinin Demontajı

